


電子式小型移相器 PHASE TRIMMER

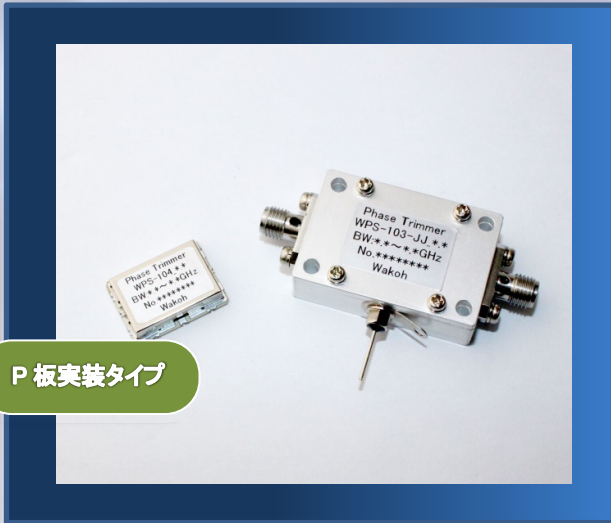

P 板実装タイプ

共通仕様

特性インピーダンス	50Ω
VSWR	2.0 以下
挿入損失	3.5dB 以下
制御電源	DC +1~18V
使用温度範囲	-10~+60°C
型名: WPS-〇〇〇-** 【コネクタ】 ** JJ: 両端 SMA-J PJ: 一端 SMA-P,他端 SMA-J	

仕様

型名	方式	移相量	使用周波数	通過電力	入出力
WPS-108-**	電子式	Max100deg.	0.5~1.0GHz	0.1W	SMA-J (SMA-P に変更可)
WPS-109-**			0.9~1.6GHz		
WPS-110-**			1.7~3.0GHz		
WPS-111-**			2.2~4.3GHz		
WPS-112-**			3.0~5.4GHz		
WPS-113-**			3.5~6.8GHz		
WPS-114	電子式	Max100deg.	0.5~1.0GHz	0.1W	SMT
WPS-115			0.9~1.6GHz		
WPS-116			1.7~3.0GHz		
WPS-117			2.2~4.3GHz		
WPS-118			3.0~5.4GHz		
WPS-119			3.5~6.8GHz		

参考データ

